




У свим радним зонама гдје постоји ризик од пада, мора постојати заштита на 360°. То се постиже кроз двоструке заштитне рампе, пречаге за спрјечавање клизања и обезбјеђивање минималног размака између радних платформи и било каквог објекта. Сигурносне мреже и опасачи такођер могу појачати безбједност. Међутим, они не могу спријечити пад већ само ублажити посљедице пада.

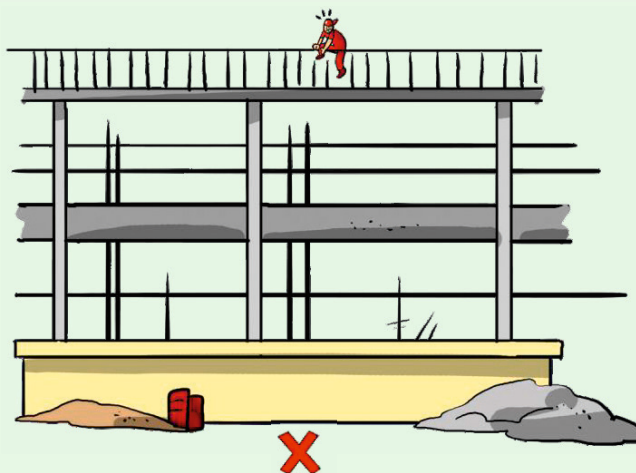

**РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ**  
CALL CENTAR: +387 (0) 51 334 609

**Сектор инспекције рада и заштите на раду**  
Трг Републике Српске 8, 78000 Бања Лука  
Т: +387 (0) 51 334 609 | Ф: +387 (0) 51 307 955

**ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ БАЊА ЛУКА**  
Вељка Млађеновића бб  
Т: +387 (0) 51 334 650 | Ф: +387 (0) 51 450 272

**ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ДОБОЈ**  
Светог Саве бр. 20  
Т: +387 (0) 53 236 501 | Ф: +387 (0) 53 236 503

**ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ПРИЈЕДОР**  
Академика Јована Рашковића бр. 10  
Т: +387 (0) 52 211 125 | Ф: +387 (0) 52 212 784

**ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ БИЈЕЉИНА**  
Сремска бр. 2  
Т: +387 (0) 55 294 720 | Ф: +387 (0) 55 294 710

**ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ИСТОЧНО САРАЈЕВО**  
Сердар Јанка Вукотића бр. 1  
Т: +387 (0) 57 201 250 | Ф: +387 (0) 57 201 191

**ПОДРУЧНО ОДЈЕЉЕЊЕ ТРЕБИЊЕ**  
Републике Српске бр. 33  
Т: +387 (0) 59 273 080 | Ф: +387 (0) 59 225 088

# РАД НА ВИСИНИ МОЖЕ БИТИ БЕЗБЈЕДАН



## РАД НА КРОВОВИМА

### ГРАДИМО БЕЗБЈЕДНО!




## Рад на крововима

Ако радите на крововима без заштитних мјера, долази до падова:

- Са ивица кровова
- Кроз отворе и рупе у крововима
- Кроз крхке кровне материјале и кровне прозоре

Сви радови на крову морају бити претходно испланирани, морају се адекватно надзирати и морају их реализирати само радници са неопходним знањем и компетенцијама за тај посао. Сва радна мјеста гдје постоји ризик од пада морају бити адекватно обезбијеђена.

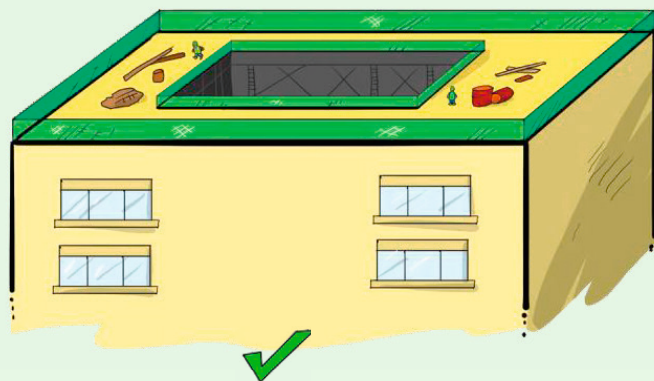


Уколико није могуће поставити заштитну ограду и попречне греде, морају постојати алтернативне мјере, на примјер заштитне мреже или сигурносни опасачи који су закачени за сигурносне анкере.



Контролне мјере које ће спријечити да радници падну могу укључивати горњу заштитну рампу на висини од око 1 метра и средњу заштитну рампу на висини од око пола метра изнад радне платформе. Потребна је и попречна греда за гажење, која ће спријечити да предмети падну на људе који раде испод.

Када се активности обављају на крововима са падом обично је потребна адекватна и довољна заштита на нивоу ивице крова.

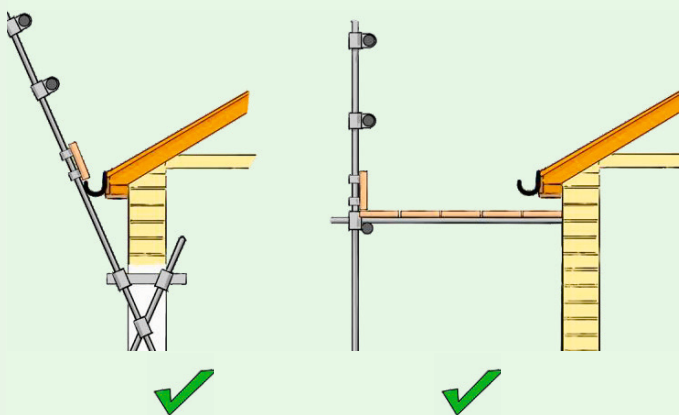

**УПОЗОРЕЊЕ:** Ако су на крову кориштени крхки материјали ставите платформу за ходање, заштитни покров на стакленик или подузмите неке друге мјере како би спријечили пропадање радника кроз кров.



Приликом подизања челичних кровних конструкција могуће је смањити ризик од пада кроз постављање мобилне радне платформе са елеватором.

